




Classe F
IP54 : protection contre la poussière / Protection contre des projections d'eau
Protection du moteur : Protection électronique
Construction mécanique : roulements à billes 6000ZZ
Equilibrage G2.5
Rotor électrozingué
Turbine plastique
Supports en acier galvanisé

F Class
IP54: protection against ingress of dust / Protection against ingress of water : splashing
Motor's protection: Electronically protected
Bearing type: ball bearings 6000ZZ
Balancing G2.5
Electrolytic galvanized rotor
Plastic impeller
Inlet cone and support made out of galvanized steel sheet metal

Cl.F
IP54: Staubschutz / Spritzwasserschutz
Motorschutz : Elektronischer Schutz
Mechanische Konstruktion: Kugellager 6000ZZ
Auswuchtgüte G2.5
Elektroverzinkte Rotor
Lauftrad aus Kunststoff
Einströmdüse und Träger aus verzinktem Stahlblech

Données techniques / Technical data / Technische Daten

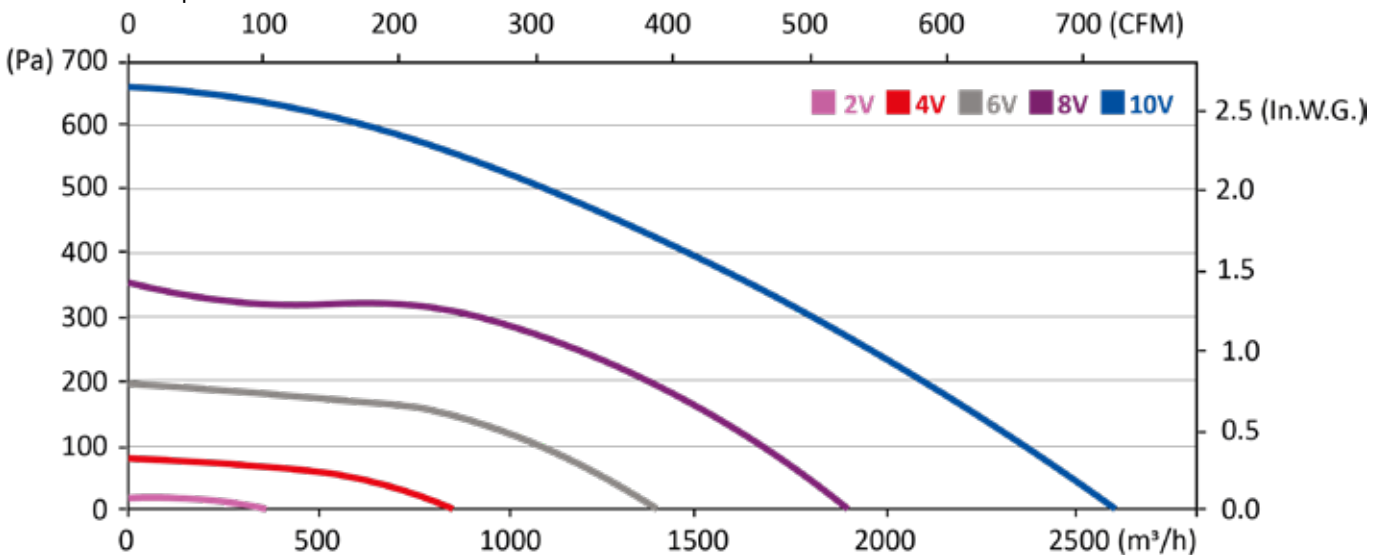

BACKWARD

Modèle / Type / Typ	U	f	P	IN	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	Grille / Finger guards / Schutzgitter
	V	Hz	W	A					tR C°	tR F°		
R28-B4 RRMV8 280x65R	200-277	50/60	291	1,29	2610	1536	2860	79	-20 / +60	-4 / 140	7,0	21360

Dimensions / Dimensions / Masse :

