AC RADIAL

ETRI®

621CAU

162 x 175,5 x 145 mm 6,38 x 6,91 x 5,71 "

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

Poids : 2,3 Kg / 5,08 Lb
Carcasse en Aluminium
Turbine en Plastique
Durée de vie L-10 à 40°C :
25.000 heures
Température de fonctionnement :
-10 / +70 °C
Température de stockage :
-54 / +85°C
Type de connexion : Fils
IP40

OPTIONS
Tachymètre
Autres niveaux IP
Protection brouillard salin
Protection contre chocs et vibrations
Application marine
Plage de température étendue
Autres tensions
Sécurité centrifuge

Weight: 2,3 Kg / 5,08 Lb
Housing in Aluminium
Turbine in plastic
L-10 life expectancy at 40°C:
25.000 hours
Operating temperature range:
-10 / +70 °C
Storage temperature:
-54 / +85°C
Connection: Leads
IP40

OPTIONS
Speed sensor
Other IP levels
Salt spray protection
Shocks and vibrations protection
Marine application
Wide temperature range
Other voltages
Safety switch

Gewicht: 2,3 Kg / 5,08 Lb
Gehäuse aus Aluminium
Laufrad aus Kunststoff
L-10 Lebensdauer um 40°C:
25.000 Stunden
Betriebstemperatur:
-10 / +70 °C
Lagertemperatur:
-54 / +85°C
Anschluß: Kabel
IP40

OPTIONEN
Tachometer
Andere IP Ebenen
Salz Nebel Schutz
Schock und Vibrationen Schutz
Marine Anwendung
Hohe Temperaturbereich
Andere Spannungen
Safety switch

DONNÉES ÉLECTRIQUES ET AÉRAULIQUES - ELECTRICAL AND AERAULIC DATA - ELEKTRISCHE UND LUFTTECHNISCHE DATEN

Code article Part number Artikelnummer	U	f	~	Airflow		Pressure		n		IN	P	
	V	Hz		l/s	CFM	mm H_2O	inch H_2O	RPM	dBA	A	W	µF
621CAU016DC13	220	50	3	35	74	33	1,30	2800	57	0,12	25	
	380	50	3	35	74	33	1,30	2800	57	0,07	25	
	220	60	3	40	85	46	1,81	3200	61	0,11	30	
	380	60	3	40	85	46	1,81	3200	61	0,07	30	
	220	50	1	35	74	33	1,30	2800	57	0,13	24	1,47
	380	50	1	35	74	33	1,30	2800	57	0,08	24	0,47
	220	60	1	40	85	46	1,81	3200	61	0,15	31	1,47
	380	60	1	40	85	46	1,81	3200	61	0,09	31	0,47
621CAU116DC13	220	50	3	35	74	33	1,30	2800	57	0,12	25	
	380	50	3	35	74	33	1,30	2800	57	0,07	25	
	220	60	3	40	85	46	1,81	3200	61	0,11	30	
	380	60	3	40	85	46	1,81	3200	61	0,07	30	
	220	50	1	35	74	33	1,30	2800	57	0,13	24	1,47
	380	50	1	35	74	33	1,30	2800	57	0,08	24	0,47
	220	60	1	40	85	46	1,81	3200	61	0,15	31	1,47
	380	60	1	40	85	46	1,81	3200	61	0,09	31	0,47

ENCOMBREMENT ET COURBE AÉRAULIQUE - DIMENSIONS AND AIRFLOW CURVE - MASSE UND LUFTKURVE

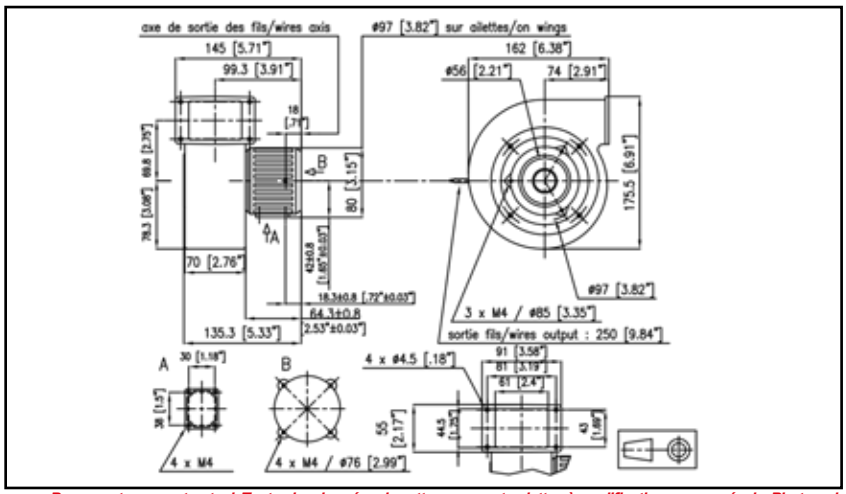

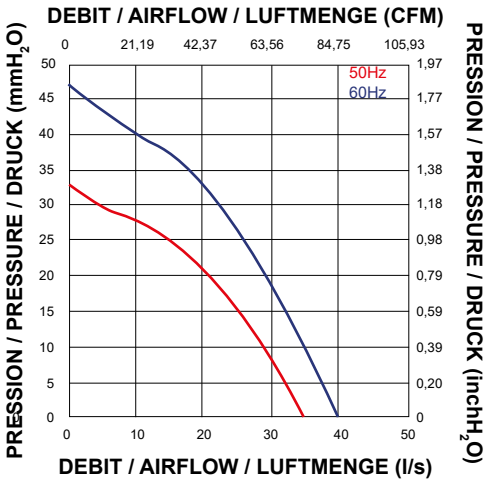

Document non contractuel. Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications sans préavis. Photo uniquement pour information. Catalogue pour usage professionnel uniquement.
Non contractual document. All data mentioned on this page are subject to change without prior notice. Picture for information only. Catalogue for professional use only.
Unverbindliches Dokument. Alle Daten auf diese Seite können sich jederzeit ändern. Bild nur zur Information. Katalog nur für professionelle Verwendung.