


Netzleitung mit Gerätesteckdose/
 Mains lead with unit socket

(a)

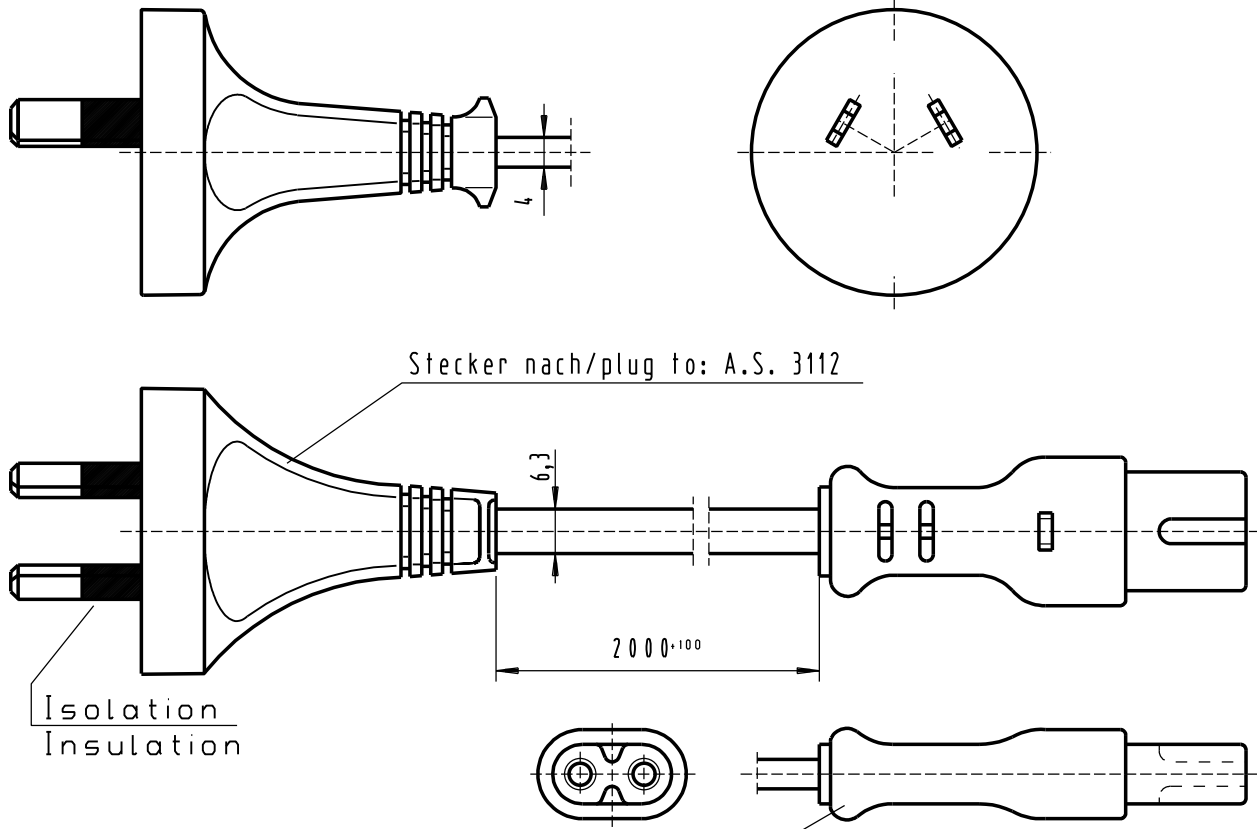

Steckdose / socket:
 IEC 320/C7; EN 60320/C7; VDE 0625/C7

1. Aufbau und Abmessungen/Construction and measurement:
 - 1.1 Leitung/lead 2x0,75mm², H05 VV H2-F, schwarz/black
 - 1.2 Werkstoff für Stecker und Adernisolation: PVC
 Material for plug and wires insulation: PVC
 - 1.3 2,5A / 250V für Geräteklasse - II - Geräte
 2,5A / 250V for unit class - II - units
 - 1.4 Wickelvorschrift s. Blatt 2/ winding specification s. page 2

Approbation/approvals:
 Department of mines and energy

(a)

EDV-Nr/Part-No.: NK1882

a	CNI46075	08.02.05	ARVBR
Index	Anderung	Tag	Name

CADdy: LV36801

Datum Name

Liefervorschrift besteht aus 2 Blatt

Bearbeitet 11.11.2004 Brandes

Ersatz für

geprüft

Ersetzt durch

Norm

